

【溶接機】



CO₂溶接 WB-350L
ダイヘン製(2019年11月導入)



溶接モード


- ・ 低スタッパCO₂MAG
- ・ 低スタッパステンレスMIG

特徴

スタッパの発生を抑え、生産性を高める低スタッパモデルです。
低電流域から高電流域までスタッパ発生を大幅に低減。
高速溶接でもスタッパの発生を抑え、高品質な溶接を実現します。
また、薄物から厚物まで幅広く対応可能です。



TIG溶接 TIGMINI200P II
ダイヘン製(2019年10月導入)

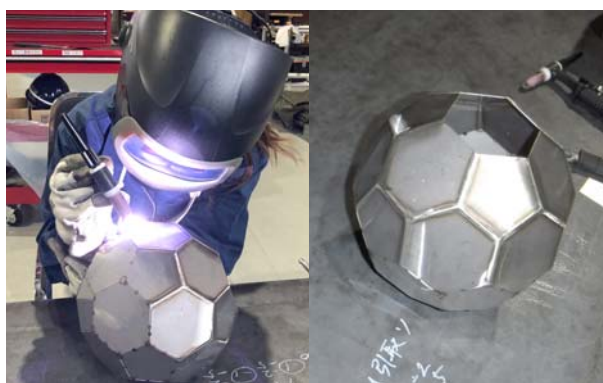

機械仕様

- ・ 出力電源 200A
- ・ 使用率 40%
- ・ 本体質量 14kg

特徴

電気用品安全法に適合し、100V電源でも安心して使用できます。
また、TIG溶接だけでなく溶接棒による手溶接機能も搭載している
ので、出張工事などにも対応可能です。
さらに、パルスTIG溶接にも対応。
薄物(カバーなど)には最適です。

※その他にも、CO₂/MAG/MIG/TIG/手溶接可能なMDM-200マイト工業製のポータブル溶接機
もありますので、出張先での溶接作業にも対応可能です。
また、溶接モードが充実しているので1台で鉄やステンレスの溶接ができます。